

CG SKINWALL DUNA MICRO



REVESTIMIENTOS



www.skin-wall.com

SKINWALL DUNA MICRO

FICHA DUNA MICRO

CARACTERÍSTICAS

El panel DUNA MICRO con su diseño de pequeñas ondas simétricas tiene una marcada estética lineal. Acepta aplicaciones como revestimientos de fachadas, revestimientos interiores o cielorrasos. Pueden ser lisos o perforados. La versión perforada se utiliza como pantallas de control solar pasivo pues permiten disipar la entrada del sol sin perder las visuales exteriores o para aplicaciones acústicas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El panel DUNA MICRO con sus terminales de encastre macho-hembra permiten una fácil colocación sin dejar fijaciones a la vista. Puede ser usado con las ondas en sentido horizontal o sentido vertical sobre planos rectos o inclinados.

APLICACIONES

Fachadas
Cielorrasos
Reciclajes
Control Solar
Barrera Acústica


FICHA TÉCNICA

Ancho útil: 272mm
Largo : 6000mm
Por medidas y largos especiales consultar departamento técnico
Material: Aluminio -Cobre -Acero
Diseño: Liso-Perforado
Colores standard :Blanco -Silver Metallic-Mill Finish
Colores Especiales: A pedido según carta RAL


SISTEMA DE MONTAJE



CORTE VERTICAL

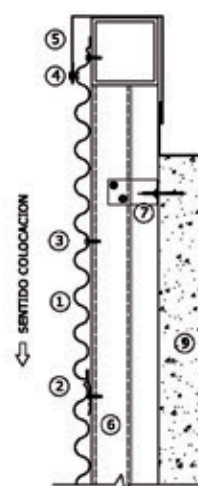

CORTE HORIZONTAL

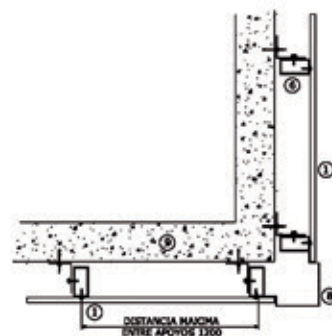

1. DUNA MICRO
2. ENCASTRE ATORNILLADO
3. AUTOPERFORANTE
4. REMACHE
5. CIERRE SUPERIOR
6. ESTRUCTURA
7. ANCLAJES
8. CIERRE ESQUINERO
9. MURO



Perforación P2555.
Ø 2,5 mm.
Paso 5,5 mm a ejes.
Área abierta 16%.



Perforación T2511.
Ø 2,5 mm.
Paso 11 mm a ejes.
Área abierta 9%.



Perforación P3635.
Ø 3 mm.
Paso 6,35 mm a ejes.
Área abierta 21%.



Perforación T3127.
Ø 3 mm.
Paso 12,7 mm a ejes.
Área abierta 10%.

COLORES



Blanco



Silver



Mill Finish



Negro



Acero Cortén



Rojo



Azul



Arena