


CG SKINWALL SKIN MODULAR



CIELORRASOS

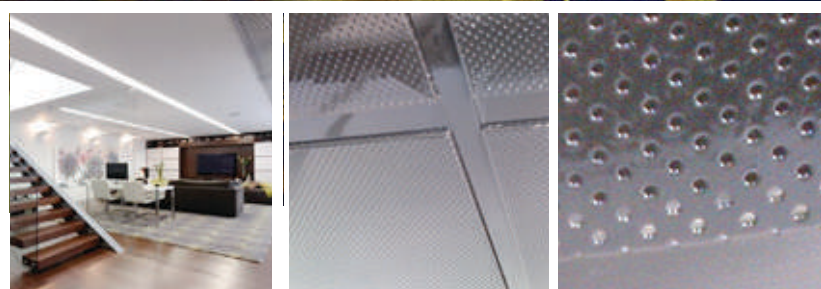

www.skin-wall.com

SKINWALL SKIN MODULAR

CARACTERÍSTICAS

Cielorraso metálico modular de fácil registrabilidad y de bajo mantenimiento. La opción perforada es una bandeja de diseño remarcada por un perímetro liso con un alto rendimiento acústico. Es compatible con diversos sistemas standard de iluminación, también se puede alternar con el cielo SKIN LUZ cuyas bandejas tienen la iluminación de Led incorporada.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los cielos SKIN MODULAR están formado por bandejas metálicas lisas o perforadas con una altura de alas de 20mm. Las bandejas se cuelgan de los perfiles "T" pintados dejando una junta abierta que marcan el ritmo de la cuadrícula a ejes de 610 x 610 mm o de 610 x 1220mm.

El sistema permite hacer piezas especiales de ajuste tomadas a los laterales con un ángulo perimetral.

APLICACIONES

Oficinas
Aeropuertos
Escuelas
Hall
Estaciones

FICHA TÉCNICA

Bandeja Skin Modular

Ancho: 610mm a eje

Largo: 610 / 1220mm a eje

Por medidas y largos especiales consultar departamento técnico

Material: acero, aluminio, acero cortén.


Presentación: liso o perforado 2,5/3,0mm en paralelo o a tresbolillo.

Colores standard: blanco, silver, mill finish.


Colores especiales a pedido según carta RAL.

SISTEMA DE MONTAJE


DETALLE A

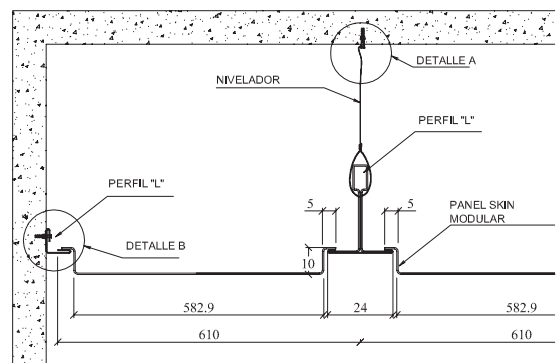


DETALLE B




DETALLE C



- 1- MURO
- 2- PERFIL TERMINAL "L"
- 3- FIJACIÓN
- 4- PANEL SKIN MODULAR
- 5- NIVELADOR



Bandeja Skin Modular para módulo de 610 x 610

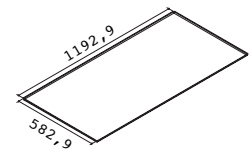

Bandeja Skin Modular para módulo de 610 x 1220



Perforación P2555.
Ø 2,5 mm.
Paso 5,5 mm a ejes.
Área abierta 16%.



Perforación T2511.
Ø 2,5 mm.
Paso 11 mm a ejes.
Área abierta 9%.



Perforación P3635.
Ø 3 mm.
Paso 6,35 mm a ejes.
Área abierta 21%.



Perforación T3127.
Ø 3 mm.
Paso 12,7 mm a ejes.
Área abierta 10%.

COLORES



Blanco



Silver



Mill Finish



Negro



Acero Cortén



Rojo



Azul



Arena



Showroom de ventas: Pje. Carabelas 265, C.A.B.A. | Tel/ Fax 4328-7681 / 4543 / 3558 | Fábrica: Tel.: 4250-7666/7673. 4200-7232
e-mail: info@cg-sa.com | www.cg-sa.com

NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.