CG ACUSLINE TRAMA

PANELES ACÚSTICOS

www.acusline.com

ACUSLINE TRAMA

CARACTERÍSTICAS

Acondiciona acústicamente los espacios
Evita las reflexiones de ruidos no indeseados
Mejora la calidad acústica interna
Mejora el aislamiento térmico
Liviano y fácil de instalar
Sistema removible y reutilizable

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los paneles ACUSLINE TRAMA tienen un alma de lana de vidrio de alta densidad revestidos en telas de diferentes colores y texturas (transparentes acústicamente) que colocados en lugares estratégicos elevan el confort acústico reduciendo considerablemente el eco o la reverberancia.

Los paneles ACUSLINE TRAMA se encuentran protegidos en sus bordes por un canto rígido que permite tener una arista bien definida, ideal para revestir paredes , techos y cielorrasos.

El sistema de montaje para revestimientos de paredes es mediante un sistema de perfil "J" superior e inferior, fijado al muro, por donde se desliza el panel quedando la fijación oculta.
Los paneles de cielorraso se instalan mediante perfilería "T" standard esmaltada a horno.

APLICACIONES

Auditorios
Cines
Hoteles
Restaurantes
Sala de reuniones
Oficinas
Salas de audio y grabación.

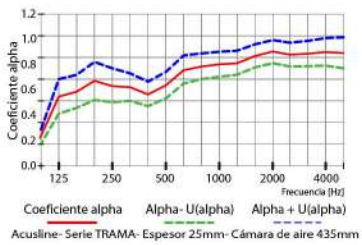

Acusline- Serie TRAMA- Espesor 25mm- Cámara de aire 435mm

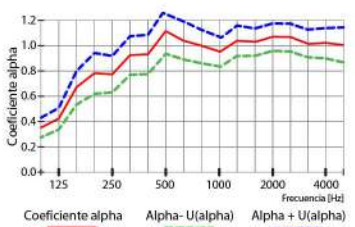

Acusline- Serie TRAMA- Espesor 50mm- Cámara de aire 60mm

SISTEMA DE MONTAJE

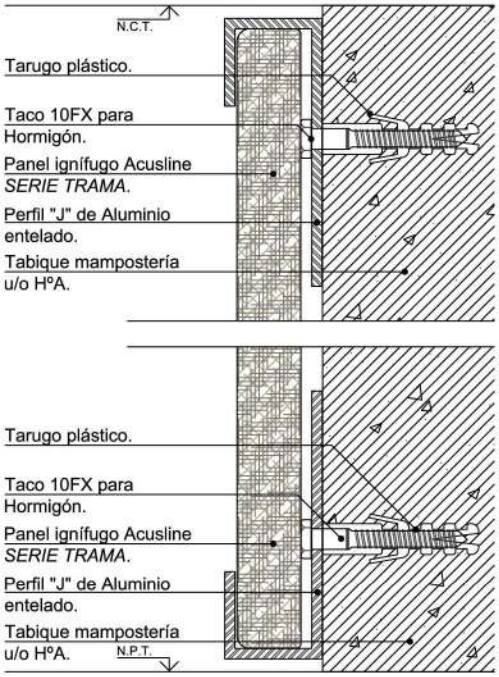

FICHA TÉCNICA

Dimensiones:
Cielorrasos 610x610 mm – 610x1220 mm – 1220x1220 mm
Revestimiento paredes 610x2700 mm – 1220x1220 mm
610x610 mm.
Espesor: 25mm
Densidad :80 Kg/m3
Comportamiento al fuego: Los paneles de lana de vidrio son incombustibles:
RE1 Norma IRAM 11910 – MO Norma UNE 23727, la reacción al fuego depende del revestimiento .
Nota: Los entelados se entregan con tratamiento retardador al fuego según Norma INTI.
Aislamiento térmico: Resistencia térmica para espesor de 20 mm= 0.62m2k/W
Absorción acústica: NCR 0,62 (Espesor 20 mm)
Colores: 10 colores básicos y combinaciones
Terminación: Consultar texturas disponibles

COLORES

Cayenne Daydream Devon White Devon Red Dynamo Lagoon Lemon Twist Sundance

CG **Showroom de ventas:** Pje. Carabelas 267 1 p., C.A.B.A. I Tel/ Fax 4328-7681/4543/3558 I Fábrica: Tel.: 4250-7666/7673. 4200-7273
E-mail: info@cg-sa.com I **www.cg-sa.com**
NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.